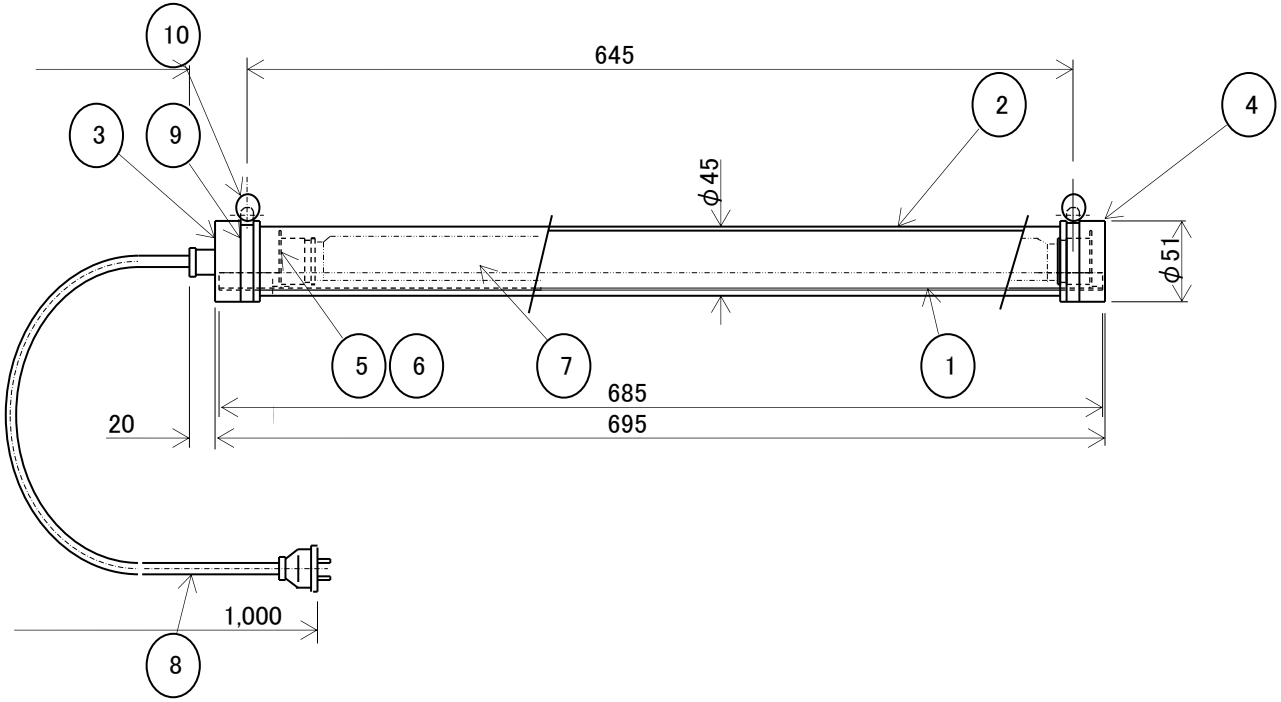

	型　番	電圧・Hz仕様	ラ ン プ	プラグ形状
	S-tube・201LED-SⅦS (HYBRID仕様)	90V-260V 50Hz/60Hz	LL-60T8-6D11-B1NF(F)	
	S-tube・202LED-SⅦS (HYBRID仕様)	90V-260V 50Hz/60Hz	LL-60T8-6D11-B1NF(F)	

10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED20Wタイプ	1	
6	ランプソケット	丸ｿｹｯﾄ PP(白)	2	SP-FLSA(片側電極)
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黒色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黒色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカボネード透明	1	φ45X685Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	白色塗装

			検図	設計	縮尺	番号	品　名	仕　様	数	備　考
2022.10	YT-60T8-10D-C									
2024.11	YT-60T8-10D-C	LL-60T8-6D11-B1NF(F)	伊豆田	伊豆田	1/5	品名	LED20タイプ パイプライト(ｽｽﾞﾃﾞﾝ)・HYBRID仕様			
						図番	PL-2024-SH20			
変更日	変　更　前	変　更　後	作成日	2024.11.01			株 式 会 社　ヨ シ デ ン			