


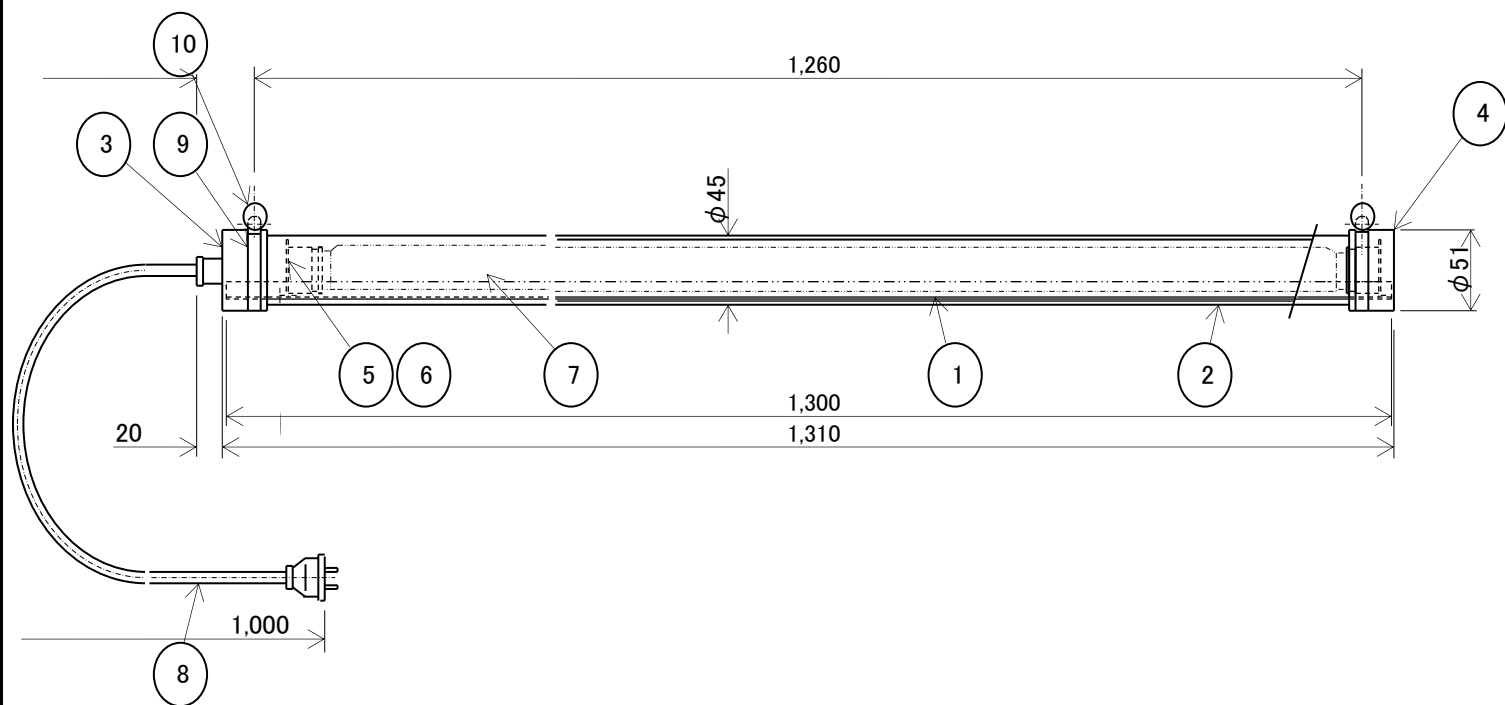

型 番	電圧・Hz仕様	ラ ン プ	プラグ形状
S-tube・401LED-BTS-Ⅱ (HYBRID仕様)	100V-200V 50Hz/60Hz	LL-120T10S-14D22(BT8D13)-B1NF(F) (HYBRID・ソケット黄色)	
S-tube・402LED-BTS-Ⅱ (HYBRID仕様)	100V-200V 50Hz/60Hz	LL-120T10S-14D22(BT8D13)-B1NF(F) (HYBRID・ソケット黄色)	

10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED40Wタイプ	1	
6	ランプソケット	丸ソケット PP(白)	2	SP-FLSA(片側電極)
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黄色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黄色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカボネード透明	1	φ45X1300Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	白色塗装

2018.5	YT-120T8-18D(BT)	YT-120T8-18D (BT14)	検図	設計	縮尺	番号	品 名	仕 様	数	備 考
2019.7	YT-120T8-18D(BT14)	YT-120T10-18D(BT18)	伊豆田	伊豆田	1 5	品名	LED40タイプ パイプライト(ステン) 非常灯用HYBRID仕様			
2022.9	YT-120T10-18D(BT18)	YT-120T10-18D(BT18-1)				図番	YL-1087-A4			
2025.3	YT-120T10-18D(BT18-1)	LL-120T10S-14D22(BT8D13)-B1NF(F)								
変更日	変 更 前	変 更 後	作成日	2025.03.01			株 式 会 社 ヨ シ デ ン			