


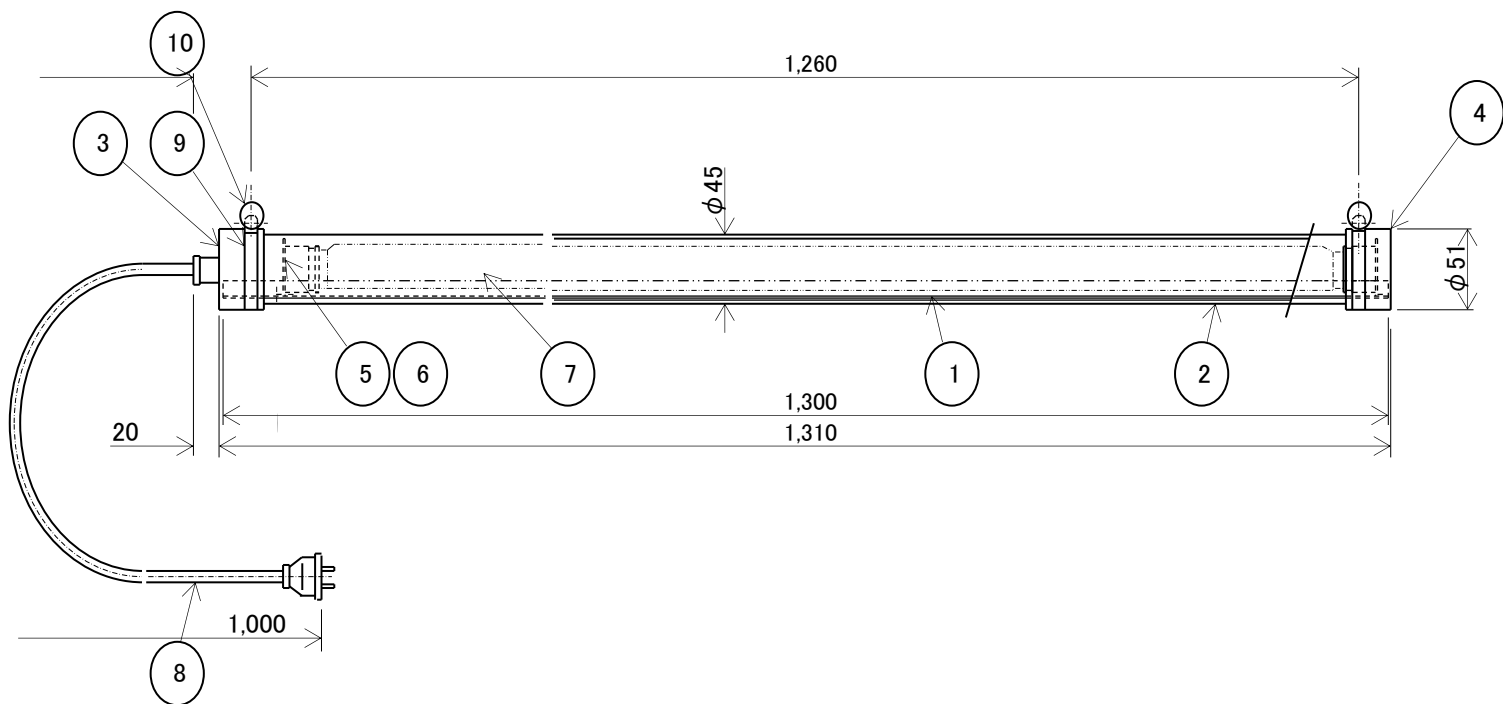

型 番	電圧・Hz仕様	ラ ン プ	プラグ形状
S-tube・401LED-SVS (HYBRID仕様)	90V-260V 50Hz/60Hz	LL-120T8-12D22-B1NF(F)	①① ⑥⑥
S-tube・402LED-SVS (HYBRID仕様)	90V-260V 50Hz/60Hz	LL-120T8-12D22-B1NF(F)	①① ⑥⑥

10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED40Wタイプ	1	
6	ランプソケット	丸ソケット PP(白)	2	SP-FLSA(片側電極)
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黒色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黒色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカボネード透明	1	φ45X1300Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	白色塗装

2022.10	YT-120T8-20D-C		検図	設計	縮尺	番号	品 名	仕 様	数	備 考
2024.11	YT-120T8-20D-C	LL-120T8-12D22-B1NF(F)	伊豆田	伊豆田	1 5	品名	LED40タイプ パイプライト(スステン)・HYBRID仕様			
						図番	PL-2024-SH40			
変更日	変 更 前	変 更 後	作成日	2024.11.01			株 式 会 社 ヨ シ デ ン			