
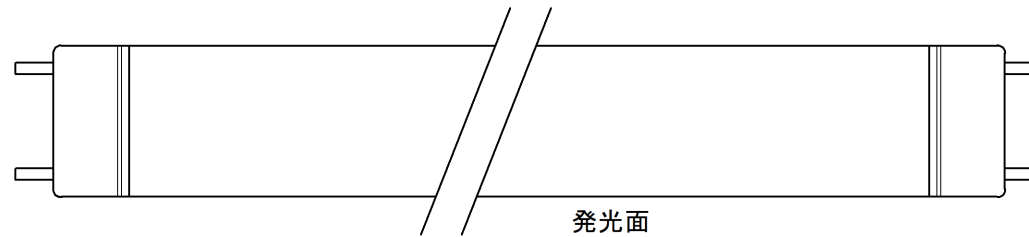
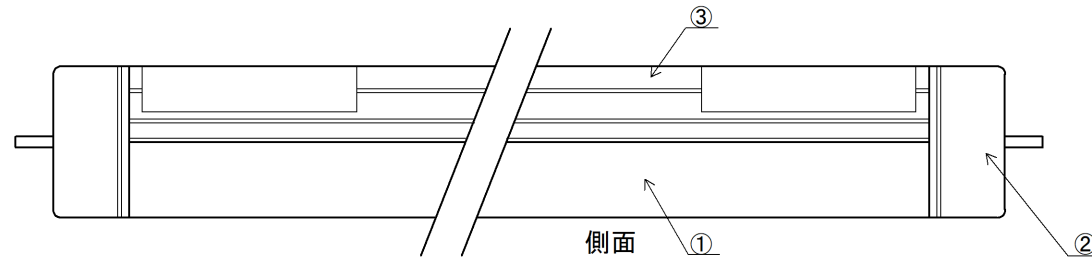


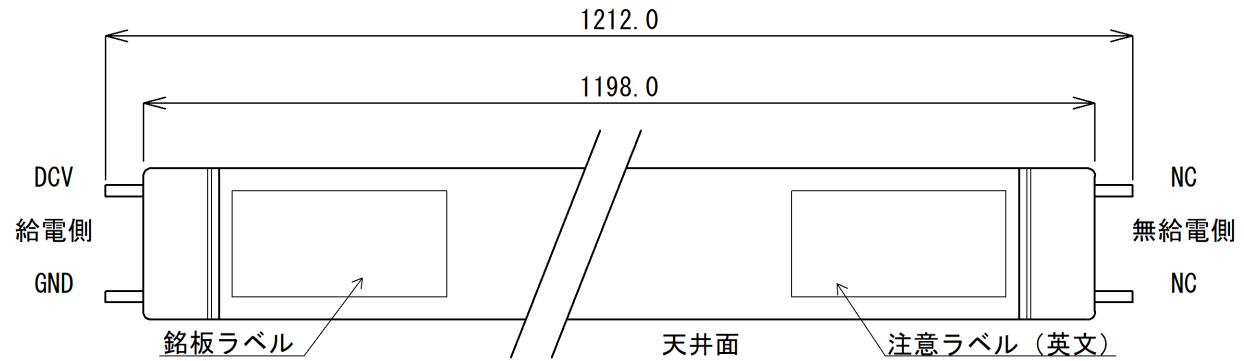



製品仕様書



材質

	品名	材質
1	PCカバー	ポリカーボネート
2	口金部	アルミ・真鍮・フェノール
3	背面放熱	フェノール

給電端子仕様/片側給電方式

記号	内容
DCV	ランプ給電 (+)
GND	ランプ給電 (-)
NC	無接続 解放端子
NC	無接続 解放端子

電気特性

100V電流	ランプ電力
0.295A	28.2W

防水仕様製品：IP65相当

光学特性

ランプ型番	Ra	赤色波長	白色温度	光量子束密度	重量(g)	口金	素子寿命(h)
NL-T8-28-RW	Na	660nm	6000K	Na	250	G13	40000

製品名	NEXLIGHT-TUBE typeR・typeW	
型番	NL-T8-28-RW	
日付	2018/12/20	
作図・検図	検図	作図
	SUGAYA	SUGAYA
有限会社 豊川温室		